

Настенные светильники

пыле- и влагозащищенные



0 604 51



0 604 15



0 624 00



0 624 15



0 624 25



0 624 25 + 0 624 49

Упак. Кат. № **Круглые настенные светильники**

		IP 44 - IK 07 - Класс II Полипропиленовый корпус Для ламп накаливания 100 Вт или компактных люминесцентных 15 Вт Рассеиватель с замком на 1/4 оборота Фарфоровый патрон лампы Цвет белый RAL 9010
5	E 27 0 604 51	Стеклоанный рассеиватель
10	0 604 59	Рассеиватель из поликарбоната

Овальные светильники - 60 Вт

		IP 44 - IK 07 - Класс II Полипропиленовый корпус Стеклоанный бесцветный рассеиватель Защитная пластиковая решетка Цвет слоновая кость
12	E 27 0 604 92	Цвет слоновая кость
12	0 604 05	Цвет серый

Овальные светильники

		IP 44 - IK 07 - Класс II Корпус из дюралласта Стеклоанный рассеиватель Защитная металлическая решетка Фарфоровый патрон лампы Ввод кабеля - 3 размера
5	E 27 0 604 15	60 Вт, Цвет серый
5	0 604 19	100 Вт, Цвет серый

Прямоугольные светильники

		IP 54 - IK 08 - Класс II Рассеиватель из поликарбоната, установлен на шарнире Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку) Патрон уст. на съемном отражателе, облегчающем замену лампы
5	E 27 0 624 00	Для ламп накаливания 75 Вт С бесцветным рассеивателем
5	0 624 02	С красным рассеивателем Применяется как эвакуационный светильник в служебных помещениях

Упак. Кат. № **Антивандалные светильники**

		IP 54 - IK 09 - Класс II Безопасность обеспечивается накладкой и особыми винтами, а также замком Кат. № 0 919 45 (ниже) Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение сбоку или сзади Патрон установлен на съемном отражателе, облегчающим замену лампы Для ламп 100 Вт
1	E 27 0 624 15	Белый



1	0 919 45	Отвертка Для демонтажа антивандалных светильников
---	----------	---

Круглые светильники и аксессуары

		IP 54 - IK 08 - Класс II Рассеиватель из поликарбоната, установлен на шарнире Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку) Фарфоровый патрон устанавливается на отражателе Самозатухание при температуре 850 °С
5	E 27 0 624 25	Белый Для ламп 100 Вт
1	G 23 0 624 26	Для компактных люминесцентных ламп 2 x 9 Вт
1	0 624 49	Белая защелкивающаяся рамка для круглых светильников Поликарбонат




Настенные светильники

■ Пыле- и влагозащищенные светильники


Круглые - IP 44 - IK 07

Кат. № 0 604 51/59

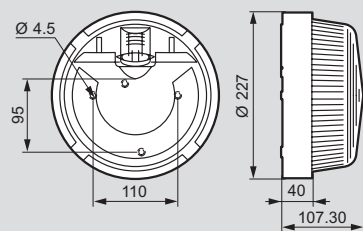


Овальные - IP 44 - IK 06

Кат. № 0 604 15

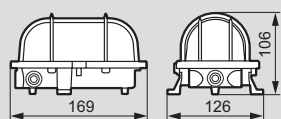


Кат. № 0 604 19

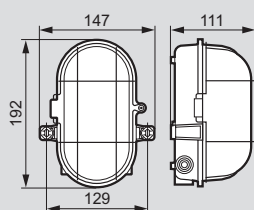



Овальные 60 Вт с бесцветным рассеивателем

Кат. № 0 604 05/92

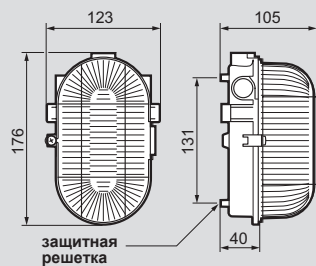

Прямоугольные - IP 54 - IK 08


Кат. № 0 624 00/02

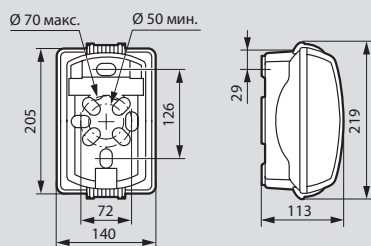

Настенные светильники идеальны для эвакуационного освещения на промышленных предприятиях.


Круглые - IP 54 - IK 08

Кат. № 0 624 25/26

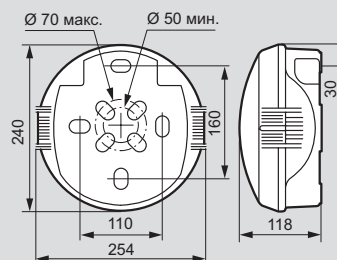

■ Антивандальные настенные светильники

Кат. № 0 624 15

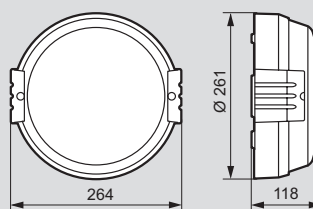

Светильники Каго имеют несколько точек для подвода кабеля, без снятия крышки
Идеальное размещение - на высоте 3 м