


промышленные предохранители

цоколы, аксессуары

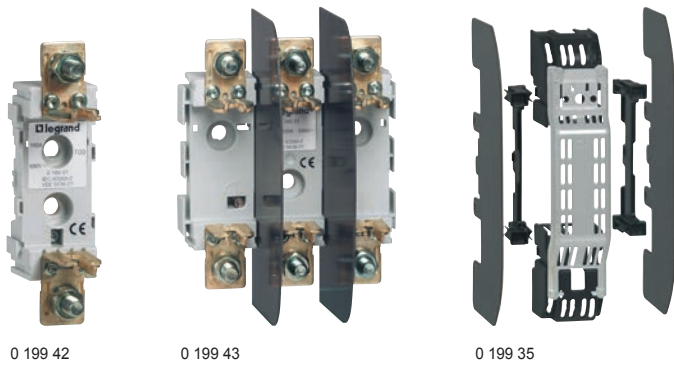

0 199 42

0 199 43

0 199 35


 Техническая информация и размеры стр. 181

Цоколы из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
 С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
 Цоколы с микро выключателем (10 А - 250 В~) для сигнализации
 о перегорании предохранителей с бойком
 Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2

Упак.	Кат. №		Цоколы для плавких предохранителей		
	1П	3П ⁽¹⁾	Размер	In, A	Подключение
311	0 199 42	0 199 43 ⁽¹⁾	000/00	100	M8
311	0 199 44	0 199 45 ⁽¹⁾	000/00	160	M8
3	0 199 46	0 199 47	0	160	M8
311	0 199 48	0 199 49	1	250	M10
311	0 199 50	0 199 51	2	400	M10
1		0 199 52	3	630	M10
1		0 199 53	4	1250	M10

Упак.	Кат. №	Рукоятка для замены предохранителей
5	0 199 02	Для всех предохранителей всех размеров

Упак.	Кат. №	Аксессуары		
		Размер цоколя	Кол-во перегородок	Кол-во аксессуаров для объединения
5	0 199 30 ⁽²⁾	000/00	2	0
5	0 199 31	0	2	2
5	0 199 32	1/2	2	2
1	0 199 33	3	2	2
2	0 199 19 ⁽²⁾	4	1	0

Упак.	Кат. №		Набор для защиты	
	1П	3П	Размер цоколя	Кол-во аксессуаров для объединения
5	0 199 35 ⁽²⁾	0 199 39 ⁽²⁾	000/00	0
5	0 199 36		0	2
5	0 199 37		1	2
5	0 199 38		2	0

Служит для защиты от случайного контакта
 Состоит из:
 - разделительных перегородок
 - аксессуаров для объединения
 - защитных крышек
 - крышки предохранителя

Для цоколя размера 000/00

Для цоколя размера 0

Для цоколя размера 1

Для цоколя размера 2

промышленные предохранители

типа gG



0 163 35

0 169 50


 Техническая информация и размеры стр. 181

Соответствуют NF EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2,
 NFC 60-200-1 и 2, VDE 0636-1

Одобрены Бюро "Veritas"

ВОС (Высокая отключающая способность)

Служат для защиты цепей общего назначения от перегрузок и коротких замыканий.

Упак.	Кат. №		Предохранители типа gG (CEI) /gL (VDE)		Отключающая способность (A)
	С индикатором	С бойком	In (A)	Un ~ (B)	
10	0 163 18		25	500	120 000
	0 163 20		32		
	0 163 22		35		
	0 163 25		40		
	0 163 30		50		
	0 163 35		63		
	0 163 40		80		
	0 163 45		100		
	0 163 50		125		
	0 163 55		160		
3	0 168 35	0 169 35	63	500	120 000
	0 168 40	0 169 40	80		
	0 168 45	0 169 45	100		
	0 168 50	0 169 50	125		
	0 168 55	0 169 55	160		
	0 168 60 ⁽¹⁾		200		
3	0 173 50	0 174 50	125	500	120 000
	0 173 55	0 174 55	160		
	0 173 60	0 174 60	200		
	0 173 65	0 174 65	250		
3	0 178 60	0 179 60	200	500	120 000
	0 178 65	0 179 65	250		
	0 178 70	0 179 70	315		
	0 178 75	0 179 75	400		
3	0 181 75		500	500	120 000
	0 181 80		630		
1	0 185 80		630	500	120 000
	0 185 85		800		
	0 185 90		1 000		
	0 185 95 ⁽¹⁾		1 250		

(1) Поставляется с 2 разделительными перегородками.

(2) Без аксессуаров для объединения: разделительные перегородки устанавливаются непосредственно на цоколь (кроме размера 4: на лицевую панель шкафа)

(1) Дополнительная калибровка не стандартизирована

Промышленные предохранители

типа aM



0 184 85



0 163 04



0 168 04

 Техническая информация и размеры **стр. 181**

Соответствуют NF EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NFC 60-200-1 и 2, VDE 0636-1
 Одобрены бюро "Veritas"
 ВОС (Высокая отключающая способность)
 Служат для защиты цепей электродвигателей только от короткого замыкания

Упак.	Кат. №		Предохранители типа aM		
	С индикатором	С бойком	In (A)	Un ~ (В)	Отключающая способность (А)
			Размер 00		
3	0 160 25		40	500	120 000
3	0 160 30		50		
3	0 160 35		63		
3	0 160 40		80		
3	0 160 45		100		
3	0 160 50		125	400	
			Размер 0		
3	0 165 35	0 166 35	63	500	120 000
3	0 165 40	0 166 40	80		
3	0 165 45	0 166 45	100		
3	0 165 50	0 166 50	125		
3	0 165 55	0 166 55	160		
			Размер 1		
3	0 170 50	0 171 50	125	500	120 000
3	0 170 55	0 171 55	160		
3	0 170 60	0 171 60	200		
3	0 170 65	0 171 65	250		
			Размер 2		
3	0 175 60	0 176 60	200	500	120 000
3	0 175 65	0 176 65	250		
3	0 175 70	0 176 70	315		
3	0 175 75	0 176 75	400		
			Размер 3		
3		0 180 75	500	500	120 000
3		0 180 80	630		
			Размер 4		
1		0 184 80	630	500	120 000
1		0 184 85	800		
1		0 184 90	1 000		

Упак.	Кат. №	Для рабочего нуля
10	0 163 04	Размер 00
1	0 168 04	Размер 0
1	0 173 04	Размер 1
1	0 178 04	Размер 2
1	0 181 04	Размер 3
1	0 185 04	Размер 4

Предохранители, адаптеры



0 152 45



0 160 91

Соответствуют HN 62-S-83

Упак.	Кат. №	Цилиндрические, типа AD			
		Размеры предохранителей	Un ~ (В)	Отключающая способность (А)	
10	0 152 30	AD 30	440	32 000	
10	0 152 45	AD 45			
10	0 152 62	AD 60			
		Нейтральные			
10	0 160 81	14 x 51	440	32 000	
10	0 160 82	22 x 58			
		На распорках, типа AD			
10	0 160 87	AD 45	440	32 000	
10	0 160 89	AD 60			
10	0 160 91	AD 90			
		Нейтральные			
10	0 163 04		440	32 000	
		Адаптеры			
20	0 123 30	Для предохранителей	7	40 x 17 x 18	
20	0 123 35	8,5 x 31,5			
20	0 123 36	10 x 38			
			8,8	55 x 24 x 24	
			8,8	59 x 24 x 28	