

SIEMENS

*Ingenuity for life**



Светосигнальная аппаратура **SIRIUS ACT**

Краткий каталог

Светосигнальная аппаратура SIRIUS ACT

Современные устройства подачи команд и индикации со степенью защиты IP69K

Мы рады предложить вам четыре варианта исполнения актуаторов: пластик (22мм), пластик с матовым металлическим кольцом (22мм), глянцевый металл (22мм), матовый металл с плоским фронтальным кольцом (30 мм).



Модульное исполнение
Актуаторы, держатели и контактные блоки могут заказываться по отдельности. Они свободно комбинируются друг с другом, что обеспечивает гибкость применения и позволяет минимизировать складские запасы.

Комплектные устройства
Заказ по одному артикулу готового функционального устройства, включающего все три компонента. Это позволяет сэкономить время и трудовые ресурсы при заказе устройств для стандартных применений. Рекомендуется использовать, если потребности в оборудовании прогнозируемы и предсказуемы.

Компактные устройства
Некоторые устройства доступны в компактном исполнении, т.е. контактные блоки уже интегрированы в корпус аппарата. При этом нет необходимости заказывать держатель или контактные блоки по-отдельности. При помощи конфигуратора SIRIUS ACT можно создать индивидуальное устройство (со специальным замком, с гравировкой и т.д.) или собрать комплектный пост управления. Ссылка на конфигуратор: siemens.com/sirius-act/configurator



Ключевой особенностью SIRIUS ACT является удобство монтажа, что предоставляет пользователю ряд преимуществ:

Иновационная концепция монтажа snap-on
Актуатор устанавливается и фиксируется в двери шкафа управления одной рукой

Легкий демонтаж
Для демонтажа держателя необходимо нажать на рычажок и снять держатель с корпуса актуатора

Быстрый монтаж
Быстрая фиксация на монтажной панели при помощи отвертки (не требуется специальный инструмент)

Установка контактных блоков в два яруса
Контактные модули устанавливаются по три в ряд. Можно установить до 6-ти контактных блоков в исполнении "без подсветки" и до 4-х - для исполнения "с подсветкой"

Подготовленные посадочные места для контактных блоков
Контактные блоки безошибочно монтируются точно на свои посадочные места

Предотвращение прокручивания
Конструкция держателя и фиксирующий винт предотвращают прокручивание даже, если отверстие недостаточно хорошо подготовлено

Визуальный индикатор монтажа
Стрелки на актуаторе и держателе указывают на корректное монтажное положение элементов

Стандартные актуаторы: 22 мм или 30 мм
Установка актуатора в вырез двери шкафа управления без дополнительных уплотнительных колец

Новые продукты

Потенциометры (компактные устройства) - для плавного изменения задаваемых значений



Потенциометры (пластик)

1 кОм 3SU1200-2PQ10-1AA0
4.7 кОм 3SU1200-2PR10-1AA0
10 кОм 3SU1200-2PS10-1AA0

Потенциометры (металл)

1 кОм 3SU1250-2PQ10-1AA0
4.7 кОм 3SU1250-2PR10-1AA0
10 кОм 3SU1250-2PS10-1AA0

Маркировочные таблички:

Со шкалой 0-9 3SU1900-0BG16-0RTO
С символом "Плавного увеличения" 3SU1900-0BG16-0RUO
Пустая, без маркировки 3SU1900-0BG16-0AAA

Сенсорные выключатели (компактные устройства)



Сенсорные выключатели

Выключатель срабатывает от касания рукой. Питающее напряжение управления 24 В DC, черный пластик, 1НО, без фиксации, с держателем 3SU1200-1SK10-2SA0



Коннектор

(неотъемлемая принадлежность) 3SU1900-0KL10-0AAA



Защита

(опционально) 3SU1900-0EC10-0AAA

Поворотные выключатели



4-позиционный, с круглой рукояткой с белой вставкой, с фиксацией

Пластик 3SU1000-2AS60-0AAA
Пластик с металлическим кольцом 3SU1030-2AS60-0AAA
Глянцевый металл 3SU1050-2AS60-0AAA



Держатель для 4-х модулей
(неотъемлемая принадлежность)

Пластиковый держатель для исполнений "пластик" и "пластик с металлическим кольцом" 3SU1500-0BA10-0AAA
Металлический держатель для всех исполнений выключателей 3SU1550-0BA10-0AAA

Выключатели с ID ключом SIRIUS ACT – для большей безопасности на производстве



Надёжная идентификация персонала для безопасности на производстве. Выключатели с ID ключом SIRIUS ACT разработаны для того, чтобы гарантированно обеспечить доступ к определенному оборудованию и производственным участкам только авторизованного персонала. Ключи разных цветов имеют индивидуальные коды, присвоенные на заводе-изготовителе.



Актуатор

Черный пластик 3SU1000-4WS10-0AAA

Пластик с матовым металлическим фронтальным кольцом 3SU1030-4WS10-0AAA



Держатель

Пластик 3SU1500-0AA10-0AAA



Стандартный модуль

(для всех ключей, кроме белого) 3SU1400-1GC10-1AA0

Модуль IO-Link

(для белого и цветных ключей) 3SU1400-1GD10-1AA0

Неотъемлемые принадлежности, по крайней мере 1 ключ


















ID ключи

● 1-й уровень авториз. 3SU1900-0FV40-0AAA
● 2-й уровень авториз. 3SU1900-0FW30-0AAA
● 3-й уровень авториз. 3SU1900-0FX20-0AAA
● 4-й уровень авториз. 3SU1900-0FY50-0AAA
○ Индивидуальный код 3SU1900-0FU60-0AAA

Модульное исполнение (4 варианта дизайна)

Исполнение	Пластик	Пластик, с металлическим фронтальным кольцом	Глянцевый металл	Матовый металл, с плоским фронтальным кольцом
Маска артикула	3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Диаметр	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm
Плоские кнопки				
С фиксацией, деблокировка нажатием				
	● 3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1030-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0	3SU1060-0JA10-0AA0
	● 3SU1000-0AA20-0AA0	3SU1030-0AA20-0AA0	3SU1050-0AA20-0AA0	3SU1060-0JA20-0AA0
	● 3SU1000-0AA30-0AA0	3SU1030-0AA30-0AA0	3SU1050-0AA30-0AA0	3SU1060-0JA30-0AA0
	● 3SU1000-0AA40-0AA0	3SU1030-0AA40-0AA0	3SU1050-0AA40-0AA0	3SU1060-0JA40-0AA0
	● 3SU1000-0AA50-0AA0	3SU1030-0AA50-0AA0	3SU1050-0AA50-0AA0	3SU1060-0JA50-0AA0
	● 3SU1000-0AA60-0AA0	3SU1030-0AA60-0AA0	3SU1050-0AA60-0AA0	3SU1060-0JA60-0AA0
Без фиксации				
	● 3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1030-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3SU1060-0JB10-0AA0
	● 3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3SU1060-0JB20-0AA0
	● 3SU1000-0AB30-0AA0	3SU1030-0AB30-0AA0	3SU1050-0AB30-0AA0	3SU1060-0JB30-0AA0
	● 3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1030-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3SU1060-0JB40-0AA0
	● 3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1030-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3SU1060-0JB50-0AA0
	● 3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1030-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3SU1060-0JB60-0AA0
	● 3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1030-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	--
Без фиксации, с маркировкой "0"				
	● 3SU1000-0AB10-0AD0	3SU1030-0AB10-0AD0	3SU1050-0AB10-0AD0	--
	● 3SU1000-0AB20-0AD0	3SU1030-0AB20-0AD0	3SU1050-0AB20-0AD0	--
Без фиксации, с маркировкой "I"				
	● 3SU1000-0AB40-0AC0	3SU1030-0AB40-0AC0	3SU1050-0AB40-0AC0	--
	● 3SU1000-0AB60-0AC0	3SU1030-0AB60-0AC0	3SU1050-0AB60-0AC0	--
Кнопки с выступающим нажимным элементом				
Без фиксации				
	● 3SU1000-0BB10-0AA0	3SU1030-0BB10-0AA0	3SU1050-0BB10-0AA0	--
	● 3SU1000-0BB20-0AA0	3SU1030-0BB20-0AA0	3SU1050-0BB20-0AA0	--
	● 3SU1000-0BB30-0AA0	3SU1030-0BB30-0AA0	3SU1050-0BB30-0AA0	--
	● 3SU1000-0BB40-0AA0	3SU1030-0BB40-0AA0	3SU1050-0BB40-0AA0	--
	● 3SU1000-0BB50-0AA0	3SU1030-0BB50-0AA0	3SU1050-0BB50-0AA0	--
	● 3SU1000-0BB60-0AA0	3SU1030-0BB60-0AA0	3SU1050-0BB60-0AA0	--
Плоские кнопки с возможностью подсветки				
Без фиксации				
	● 3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1031-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3SU1061-0JB20-0AA0
	● 3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1031-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3SU1061-0JB30-0AA0
	● 3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1031-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3SU1061-0JB40-0AA0
	● 3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1031-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3SU1061-0JB50-0AA0
	● 3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1031-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	--
	● 3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1031-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3SU1061-0JB70-0AA0
С фиксацией, деблокировка нажатием				
	● 3SU1001-0AA20-0AA0	3SU1031-0AA20-0AA0	3SU1051-0AA20-0AA0	3SU1061-0JA20-0AA0
	● 3SU1001-0AA30-0AA0	3SU1031-0AA30-0AA0	3SU1051-0AA30-0AA0	3SU1061-0JA30-0AA0
	● 3SU1001-0AA40-0AA0	3SU1031-0AA40-0AA0	3SU1051-0AA40-0AA0	3SU1061-0JA40-0AA0
	● 3SU1001-0AA50-0AA0	3SU1031-0AA50-0AA0	3SU1051-0AA50-0AA0	3SU1061-0JA50-0AA0
	● 3SU1001-0AA60-0AA0	3SU1031-0AA60-0AA0	3SU1051-0AA60-0AA0	--
	● 3SU1001-0AA70-0AA0	3SU1031-0AA70-0AA0	3SU1051-0AA70-0AA0	3SU1061-0JA70-0AA0
Кнопки с выступающим нажимным элементом и с возможностью подсветки				
Без фиксации				
	● 3SU1001-0BB20-0AA0	3SU1031-0BB20-0AA0	3SU1051-0BB20-0AA0	--
	● 3SU1001-0BB30-0AA0	3SU1031-0BB30-0AA0	3SU1051-0BB30-0AA0	--
	● 3SU1001-0BB40-0AA0	3SU1031-0BB40-0AA0	3SU1051-0BB40-0AA0	--
	● 3SU1001-0BB50-0AA0	3SU1031-0BB50-0AA0	3SU1051-0BB50-0AA0	--
	● 3SU1001-0BB60-0AA0	3SU1031-0BB60-0AA0	3SU1051-0BB60-0AA0	--
	● 3SU1001-0BB70-0AA0	3SU1031-0BB70-0AA0	3SU1051-0BB70-0AA0	--
Двойные кнопки				
Без фиксации, с маркировкой "I" / "0"				
	● 3SU1000-3AB42-0AK0	3SU1030-3AB42-0AK0	3SU1050-3AB42-0AK0	--
	● 3SU1000-3AB61-0AK0	3SU1030-3AB61-0AK0	3SU1050-3AB61-0AK0	--
Двойные кнопки с возможностью подсветки				
Без фиксации, с маркировкой "I" / "0"				
	● 3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1031-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0	--
	● 3SU1001-3AB61-0AK0	3SU1031-3AB61-0AK0	3SU1051-3AB61-0AK0	--

Модульное исполнение (4 варианта дизайна)

Исполнение	Пластик	Пластик, с металлическим фронтальным кольцом	Глянцевый металл	Матовый металл, с плоским фронтальным кольцом
Маска артикула	3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Диаметр	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm
Грибовидные кнопки, диаметр 30 мм				
Без фиксации				
	● 3SU1000-1AD10-0AA0	3SU1030-1AD10-0AA0	3SU1050-1AD10-0AA0	--
	● 3SU1000-1AD20-0AA0	3SU1030-1AD20-0AA0	3SU1050-1AD20-0AA0	--
С фиксацией, деблокировка вытягиванием				
	● 3SU1000-1AA10-0AA0	3SU1030-1AA10-0AA0	3SU1050-1AA10-0AA0	--
	● 3SU1000-1AA20-0AA0	3SU1030-1AA20-0AA0	3SU1050-1AA20-0AA0	--
Грибовидные кнопки, диаметр 40 мм				
Без фиксации				
	● 3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1030-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	--
	● 3SU1000-1BD20-0AA0	3SU1030-1BD20-0AA0	3SU1050-1BD20-0AA0	--
С фиксацией, деблокировка вытягиванием				
	● 3SU1000-1BA10-0AA0	3SU1030-1BA10-0AA0	3SU1050-1BA10-0AA0	--
	● 3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1030-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	--
С фиксацией, деблокировка вытягиванием, с маркировкой "0"				
	● 3SU1000-1BA20-0AD0	3SU1030-1BA20-0AD0	--	--
Грибовидные кнопки аварийного отключения, с защитой от ложного срабатывания				
Деблокировка вытягиванием				
Наружный диаметр грибка 40 мм				
	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	--
Деблокировка поворотом				
Наружный диаметр грибка 33.8 мм				
	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	--
	3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1001-1GB20-0AA0	3SU1051-1GB20-0AA0	--
Наружный диаметр грибка 40 мм				
	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	--
	3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1051-1HB20-0AA0	--
Наружный диаметр грибка 60 мм				
	3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1000-1JB20-0AA0	3SU1050-1JB20-0AA0	--
	3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1001-1JB20-0AA0	3SU1051-1JB20-0AA0	--
Деблокировка ключом RONIS SB30				
Наружный диаметр грибка 40 мм				
	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	--
Деблокировка ключом CES SSG10				
Наружный диаметр грибка 40 мм				
	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	--
Кнопки останова, без фиксации				
Может быть зафиксирована нажатием с поворотом вправо, деблокировка поворотом влево				
	● 3SU1000-0HC10-0AA0	--	--	--
	● 3SU1000-0HC20-0AA0	--	--	--
Тумблеры, 2 коммутационных положения				
С фиксацией				
	● 3SU1000-3EA10-0AA0	3SU1030-3EA10-0AA0	3SU1050-3EA10-0AA0	--
Без фиксации в верхнем положении				
	● 3SU1000-3EC10-0AA0	3SU1030-3EC10-0AA0	3SU1050-3EC10-0AA0	--

Модульное исполнение (4 варианта дизайна)

Исполнение	Пластик	Пластик, с металлическим фронтальным кольцом	Глянцевый металл	Матовый металл, с плоским фронтальным кольцом
Маска артикула Диаметр	3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm	3SU1.6 Ø 30 mm
Поворотные выключатели с возможностью подсветки				
Короткая рукоятка, 2 коммутационных положения (O+I), без фиксации 45°, возврат из центрального положения в левое				
	3SU1002-2BC20-0AA0	3SU1032-2BC20-0AA0	3SU1052-2BC20-0AA0	3SU1062-2DC20-0AA0
	3SU1002-2BC30-0AA0	3SU1032-2BC30-0AA0	3SU1052-2BC30-0AA0	--
	3SU1002-2BC40-0AA0	3SU1032-2BC40-0AA0	3SU1052-2BC40-0AA0	3SU1062-2DC40-0AA0
	3SU1002-2BC50-0AA0	3SU1032-2BC50-0AA0	3SU1052-2BC50-0AA0	--
	3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1032-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0	3SU1062-2DC60-0AA0
Короткая рукоятка, 2 коммутационных положения (O+I), с фиксацией 90°				
	3SU1002-2BF20-0AA0	3SU1032-2BF20-0AA0	3SU1052-2BF20-0AA0	3SU1062-2DF20-0AA0
	3SU1002-2BF30-0AA0	3SU1032-2BF30-0AA0	--	--
	3SU1002-2BF40-0AA0	3SU1032-2BF40-0AA0	3SU1052-2BF40-0AA0	3SU1062-2DF40-0AA0
	3SU1002-2BF50-0AA0	3SU1032-2BF50-0AA0	--	3SU1062-2DF50-0AA0
	3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1032-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0	3SU1062-2DF60-0AA0
Длинная рукоятка, 2 коммутационных положения (O+I), с фиксацией 90°				
	3SU1002-2CF20-0AA0	3SU1032-2CF20-0AA0	3SU1052-2CF20-0AA0	3SU1062-2EF20-0AA0
	--	--	3SU1052-2CF40-0AA0	3SU1062-2EF40-0AA0
	3SU1002-2CF60-0AA0	3SU1032-2CF60-0AA0	3SU1052-2CF60-0AA0	3SU1062-2EF60-0AA0
Короткая рукоятка, 3 коммутационных положения (I+O+II), без фиксации 2 x 45°, возврат из левого и правого положения в центр				
	3SU1002-2BM20-0AA0	3SU1032-2BM20-0AA0	3SU1052-2BM20-0AA0	3SU1062-2DM20-0AA0
	3SU1002-2BM30-0AA0	3SU1032-2BM30-0AA0	3SU1052-2BM30-0AA0	--
	3SU1002-2BM40-0AA0	3SU1032-2BM40-0AA0	3SU1052-2BM40-0AA0	3SU1062-2DM40-0AA0
	3SU1002-2BM50-0AA0	3SU1032-2BM50-0AA0	3SU1052-2BM50-0AA0	--
	3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1032-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0	3SU1062-2DM60-0AA0
Короткая рукоятка, 3 коммутационных положения (I+O+II), с фиксацией 2 x 45°				
	3SU1002-2BL20-0AA0	3SU1032-2BL20-0AA0	3SU1052-2BL20-0AA0	3SU1062-2DL20-0AA0
	3SU1002-2BL30-0AA0	3SU1032-2BL30-0AA0	3SU1052-2BL30-0AA0	3SU1062-2DL30-0AA0
	3SU1002-2BL40-0AA0	3SU1032-2BL40-0AA0	3SU1052-2BL40-0AA0	3SU1062-2DL40-0AA0
	3SU1002-2BL50-0AA0	3SU1032-2BL50-0AA0	--	--
	3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1032-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0	3SU1062-2DL60-0AA0
Световые индикаторы, матовые				
	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0	3SU1061-0JD20-0AA0
	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1001-6AA30-0AA0	3SU1051-6AA30-0AA0	3SU1061-0JD30-0AA0
	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1001-6AA40-0AA0	3SU1051-6AA40-0AA0	3SU1061-0JD40-0AA0
	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1001-6AA50-0AA0	3SU1051-6AA50-0AA0	3SU1061-0JD50-0AA0
	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1001-6AA60-0AA0	3SU1051-6AA60-0AA0	--
	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1001-6AA70-0AA0	3SU1051-6AA70-0AA0	3SU1061-0JD70-0AA0
Поворотные переключатели с ключом				
CES SSG10, 2 коммутационных положения (O+I)				
Без фиксации 45°, положение изъятия ключа: O, возврат из центрального положения в левое				
	3SU1000-5BC01-0AA0	3SU1030-5BC01-0AA0	3SU1050-5BC01-0AA0	--
С фиксацией 90°, положение изъятия ключа: O+I				
	3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1030-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0	--
CES SSG10, 3 коммутационных положения (I+O+II)				
Без фиксации 2 x 45°, положение изъятия ключа: O, возврат из левого и правого положения в центр				
	3SU1000-5BM01-0AA0	3SU1030-5BM01-0AA0	3SU1050-5BM01-0AA0	--
RONIS SB30, 2 коммутационных положения (O+I)				
Без фиксации 45°, положение изъятия ключа: O, возврат из центрального положения в левое				
	3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1030-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0	3SU1060-4LC01-0AA0
с фиксацией 90°, положение изъятия ключа: O				
	3SU1000-4BF01-0AA0	3SU1030-4BF01-0AA0	3SU1050-4BF01-0AA0	--
с фиксацией 90°, положение изъятия ключа: O+I				
	3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1030-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0	3SU1060-4LF11-0AA0
RONIS SB30, 3 коммутационных положения (I+O+II)				
Без фиксации 2 x 45°, положение изъятия ключа: O, возврат из левого и правого положения в центр				
	3SU1000-4BM01-0AA0	3SU1030-4BM01-0AA0	3SU1050-4BM01-0AA0	--
с фиксацией 2 x 45°, положение изъятия ключа: O+I+II				
	3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1030-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0	3SU1060-4LL11-0AA0

Комплектные устройства

Исполнение	Пластик	Пластик, с металлическим фронтальным кольцом	Глянцевый металл
Маска артикула Диаметр	НО/НЗ 3SU1.0 Ø 22 mm	3SU1.3 Ø 22 mm	3SU1.5 Ø 22 mm
Кнопки, винтовые клеммы			
Плоские кнопки, без фиксации			
	1/0 3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1130-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0
	0/1 3SU1100-0AB10-1CA0	3SU1130-0AB10-1CA0	3SU1150-0AB10-1CA0
	1/0 3SU1100-0AB20-1BA0	3SU1130-0AB20-1BA0	3SU1150-0AB20-1BA0
	0/1 3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1130-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0
	1/0 3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3SU1150-0AB30-1BA0
	1/0 3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1130-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0
	1/0 3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1130-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0
	1/0 3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3SU1150-0AB60-1BA0
С выступающим нажимным элементом, без фиксации			
	0/1 3SU1100-0BB10-1CA0	--	3SU1150-0BB10-1CA0
	0/1 3SU1100-0BB20-1CA0	3SU1130-0BB20-1CA0	3SU1150-0BB20-1CA0
	1/0 3SU1100-0BB50-1BA0	--	3SU1150-0BB50-1BA0
Кнопки с подсветкой, винтовые клеммы			
Плоские кнопки, без фиксации, установленный светодиод 24 В AC/DC			
	0/1 3SU1102-0AB20-1CA0	3SU1132-0AB20-1CA0	3SU1152-0AB20-1CA0
	1/0 3SU1102-0AB20-1BA0	3SU1132-0AB20-1BA0	--
	1/0 3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1132-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0
	1/0 3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1132-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0
	1/0 3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1132-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0
	1/0 3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1132-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0
	1/0 3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1132-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0
Грибовидные кнопки, винтовые клеммы			
Наружный диаметр грибка 40 мм, с фиксацией, деблокировка вытягиванием			
	0/1 3SU1100-1BA20-1CA0	3SU1130-1BA20-1CA0	3SU1150-1BA20-1CA0
Грибовидные кнопки аварийного отключения, винтовые клеммы			
С защитой от ложного срабатывания, с фиксацией, наружный диаметр грибка 40 мм			
Деблокировка вытягиванием, маркировка "NOT-HALT" на немецком языке			
	0/1 3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1100-1HA20-1CH0	3SU1150-1HA20-1CH0
Деблокировка поворотом, маркировка "EMERGENCY STOP" на английском языке			
	0/1 3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1150-1HB20-1CG0
Поворотный выключатель, короткая рукоятка, с возможностью подсветки, винтовые клеммы			
2 коммутационных положения, с фиксацией 90°			
	1/1 3SU1100-2BF60-1MA0	3SU1130-2BF60-1MA0	3SU1150-2BF60-1MA0
3 коммутационных положения, без фиксации 2 x 45°, возврат из правого и левого положения			
	2/0 3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1130-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0
3 коммутационных положения, с фиксацией 2 x 45°			
	2/0 3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1130-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0
Поворотные переключатели с ключом, винтовые клеммы			
RONIS SB30, 2 коммутационных положения, с фиксацией 90°, положение изъятия ключа: O+I			
	1/0 3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1130-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0
Световые индикаторы, винтовые клеммы			
Матовые, установленный светодиод 24 В AC/DC			
	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0
	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1102-6AA30-1AA0	3SU1152-6AA30-1AA0
	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0
	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU1152-6AA50-1AA0
	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0
	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1102-6AA70-1AA0	3SU1152-6AA70-1AA0

Необходимые принадлежности для модульных устройств

Исполнение	НО/НЗ	Пластик	Пластик, с металлическим фронтальным кольцом	Глянцевый металл	Матовый металл с плоским фронтальным кольцом
Маска артикула		3SU1.0	3SU1.3	3SU1.5	3SU1.6
Диаметр		Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 30 mm
Держатели без контактных модулей					
Для 3-х модулей, пластик					
		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1500-0AA10-0AA0	--	--
Для 3-х модулей, металл					
		3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0
Для 4-х модулей, пластик					
		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1500-0BA10-0AA0	--	--
Для 4-х модулей, металл					
		3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0
Держатели с контактными модулями, винтовые клеммы					
Пластик					
	1/0	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1500-1AA10-1BA0	--	--
	0/1	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1500-1AA10-1CA0	--	--
Металл					
	1/0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0
	0/1	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0



Контактные модули		
НО/НЗ	Для установки на держателе актуатора	Для установки на задней панели корпуса
<u>Без принудительного размыкания</u>		
1/0	Винтовые клеммы	3SU1400-1AA10-1BA0
	Пружинные клеммы	3SU1400-1AA10-3BA0
<u>С принудительным размыканием</u>		
0/1	Винтовые клеммы	3SU1400-1AA10-1CA0
	Пружинные клеммы	3SU1400-1AA10-3CA0
<u>С контактом контроля монтажа и с принудительным размыканием</u>		
0/1	Винтовые клеммы	3SU1400-1AA10-1HA0
	Пружинные клеммы	3SU1400-1AA10-3HA0

Светодиодные модули			
Для установки на держателе актуатора			
	24 В AC/DC	24 ... 240 В AC/DC	230 В AC
●	Винтовые клеммы	3SU1401-1BB20-1AA0	3SU1401-1BH20-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-1BB30-1AA0	3SU1401-1BH30-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-1BB40-1AA0	3SU1401-1BH40-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-1BB50-1AA0	3SU1401-1BH50-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-1BB60-1AA0	3SU1401-1BH60-1AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-1BB20-3AA0	3SU1401-1BH20-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-1BB30-3AA0	3SU1401-1BH30-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-1BB40-3AA0	3SU1401-1BH40-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-1BB50-3AA0	3SU1401-1BH50-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-1BB60-3AA0	3SU1401-1BH60-3AA0
Для установки на задней панели корпуса			
	24 В AC/DC	24 ... 240 В AC/DC	230 В AC
●	Винтовые клеммы	3SU1401-2BB20-1AA0	3SU1401-2BH20-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-2BB30-1AA0	3SU1401-2BH30-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-2BB40-1AA0	3SU1401-2BH40-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-2BB50-1AA0	3SU1401-2BH50-1AA0
●	Винтовые клеммы	3SU1401-2BB60-1AA0	3SU1401-2BH60-1AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-2BB20-3AA0	3SU1401-2BH20-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-2BB30-3AA0	3SU1401-2BH30-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-2BB40-3AA0	3SU1401-2BH40-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-2BB50-3AA0	3SU1401-2BH50-3AA0
●	Пружинные клеммы	3SU1401-2BB60-3AA0	3SU1401-2BH60-3AA0

Тестовые модули для светодиодных модулей 3SU		
	Для установки на держателе актуатора	Для установки на задней панели корпуса
	12 ... 240 В AC/DC	12 ... 240 В AC/DC
	Винтовые клеммы	3SU1400-1CK10-1AA0

Корпуса



Корпуса	НО/НЗ	Кол-во точек управления	Маркировка	Пластик	Металл
Пустые корпуса					
Желтый	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AA2	3SU1851-0AA00-0AA2
Желтый, с защитным козырьком	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AC2	3SU1851-0AA00-0AC2
Серый, с местами для маркировочных табличек	--	1	--	3SU1801-0AA00-0AB1	3SU1851-0AA00-0AB1
	--	2	--	3SU1802-0AA00-0AB1	3SU1852-0AA00-0AB1
	--	3	--	3SU1803-0AA00-0AB1	3SU1853-0AA00-0AB1
	--	4	--	3SU1804-0AA00-0AB1	3SU1854-0AA00-0AB1
--	6	--	3SU1806-0AA00-0AB1	3SU1856-0AA00-0AB1	
Корпуса в стандартном оснащении					
Аварийный останов					
Желтый	●	0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AA2
Желтый, с защитным козырьком	●	0/1	1	--	3SU1801-0NA00-2AC2
Кнопки					
Серый	●	1/0	1	I	3SU1801-0AB00-2AB1
	●	0/1	1	O	3SU1801-0AC00-2AB1
	●	1/1	2	I O	3SU1802-0AB00-2AB1

Дополнительные принадлежности

Цвет таблички	Цвет надписи	Надпись	12.5 x 27 мм	17.5 x 27 мм	27 x 27 мм	22 x 22 мм
Держатели для маркировочных табличек (самоклеющихся)						
<u>Для обычных кнопок, закругленные</u>						
Черный	--	--	3SU1900-0AG10-0AA0	3SU1900-0AH10-0AA0	3SU1900-0AJ10-0AA0	--
<u>Для двойных кнопок, прямоугольные</u>						
Черный	--	--	3SU1900-0AK10-0AA0	--	--	--
Маркировочные таблички (вставные или самоклеющиеся)						
Черный	Белый	I	3SU1900-0AC16-0AA0	3SU1900-0AD16-0AA0	3SU1900-0AE16-0AA0	3SU1900-0AF16-0AA0
		O	3SU1900-0AC16-0QB0	3SU1900-0AD16-0QB0	--	3SU1900-0AF16-0QB0
		O/I	3SU1900-0AC16-0QA0	3SU1900-0AD16-0QA0	--	3SU1900-0AF16-0QA0
		OFF	3SU1900-0AC16-0QGO	3SU1900-0AD16-0QGO	3SU1900-0AE16-0QGO	3SU1900-0AF16-0QGO
		ON	3SU1900-0AC16-0DK0	3SU1900-0AD16-0DK0	3SU1900-0AE16-0DK0	3SU1900-0AF16-0DK0
		START	3SU1900-0AC16-0DJO	3SU1900-0AD16-0DJO	3SU1900-0AE16-0DJO	3SU1900-0AF16-0DJO
		STOP	3SU1900-0AC16-0DT0	3SU1900-0AD16-0DT0	3SU1900-0AE16-0DT0	3SU1900-0AF16-0DT0
Серебро	Черный	STOP	3SU1900-0AC16-0DS0	3SU1900-0AD16-0DS0	3SU1900-0AE16-0DS0	3SU1900-0AF16-0DS0
		I	3SU1900-0AC81-0AA0	3SU1900-0AD81-0AA0	3SU1900-0AE81-0AA0	3SU1900-0AF81-0AA0
		O	3SU1900-0AC81-0QB0	3SU1900-0AD81-0QB0	--	3SU1900-0AF81-0QB0
		O	3SU1900-0AC81-0QA0	3SU1900-0AD81-0QA0	--	3SU1900-0AF81-0QA0
		OFF	3SU1900-0AC81-0DK0	3SU1900-0AD81-0DK0	--	--
		ON	3SU1900-0AC81-0DJO	3SU1900-0AD81-0DJO	--	--
		START	3SU1900-0AC81-0DT0	3SU1900-0AD81-0DT0	--	3SU1900-0AF81-0DT0
STOP	3SU1900-0AC81-0DS0	3SU1900-0AD81-0DS0	--	3SU1900-0AF81-0DS0		
Желтые подложки для кнопок аварийного останова						
Диаметр 45 мм, без маркировки, без крепления						3SU1900-0BA31-0AA0
Диаметр 75 мм, без маркировки, без крепления						3SU1900-0BB31-0AA0
Диаметр 75 мм, без маркировки, самоклеющаяся						3SU1900-0BC31-0AA0
Диаметр 75 мм, с надписью "Аварийный останов" на нем., англ., итал. или исп. языке, самоклеющаяся						3SU1900-0BC31-0NB0
Кабельные вводы с метрическим винтовым соединением						
M20						3SU1900-0HG10-0AA0
M25						3SU1900-0HH10-0AA0
Заглушки (монтируются при помощи держателя), монтажный диаметр 22 мм						
Черный пластик						3SU1900-0FA10-0AA0
Матовый металл						3SU1930-0FA80-0AA0
Глянцевый металл						3SU1950-0FA80-0AA0
Адаптеры						
Адаптер для монтажа на стандартную DIN-рейку, черный пластик						3SU1900-0KH80-0AA0
Исполнение						
Колпачек защитный силиконовый для плоских кнопок						3SU1900-0DB70-0AA0
Колпачек защитный силиконовый для поворотных переключателей с короткой рукояткой						3SU1900-0DD70-0AA0
Колпачек защитный силиконовый для грибовидных кнопок 40 мм						3SU1900-0DE70-0AA0
Колпачек защитный силиконовый для двойных кнопок, соответственно плоских и выступающих						3SU1900-0DG70-0AA0
Колпачек пыленепроницаемый, для переключателей с ключем						3SU1900-0DH70-0AA0
Колпачек пыленепроницаемый, для переключателей с ключем						3SU1900-0EB10-0AA0
Козырек для защиты от солнца						3SU1900-0DJ10-0AA0

Сигнальные колонны SIRIUS 8WD4



8WD42

- корпус из термопласта, диаметр 50 мм;
- степень защиты IP54;
- возможность монтажа до 4 элементов

8WD44

- корпус из термопласта, диаметр 70 мм
- передовой дизайн и значительно улучшенные светотехнические характеристики;
- быстрое и гибкое подключение посредством пружинных клемм
- степень защиты IP65;
- возможность монтажа до 5 элементов.

Сигнальные колонны		8WD42, диаметр 50 мм			8WD44, диаметр 70 мм		
Исполнение	Цвет	Артикул			Артикул		
Оповещатели со встроенным светодиодом мигающего свечения							
		AC/DC 24 В	AC 115 В	AC 230 В	DC 24 В	AC 115 В	AC 230 В
	красный	8WD4220-5BB	8WD4240-5BB	8WD4250-5BB	8WD4420-0CB	8WD4440-0CB	8WD4450-0CB
	зеленый	8WD4220-5BC	8WD4240-5BC	8WD4250-5BC	8WD4420-0CC	8WD4440-0CC	8WD4450-0CC
	желтый	8WD4220-5BD	8WD4240-5BD	8WD4250-5BD	8WD4420-0CD	8WD4440-0CD	8WD4450-0CD
	прозрачный	8WD4220-5BE	8WD4240-5BE	8WD4250-5BE	8WD4420-0CE	8WD4440-0CE	8WD4450-0CE
	синий	8WD4220-5BF	8WD4240-5BF	8WD4250-5BF	8WD4420-0CF	8WD4440-0CF	8WD4450-0CF
Оповещатели со встроенным светодиодом постоянного свечения							
AC/DC 24 В	красный	8WD4220-5AB	8WD4240-5AB	8WD4250-5AB	-	-	-
	зеленый	8WD4220-5AC	8WD4240-5AC	8WD4250-5AC	-	-	-
	желтый	8WD4220-5AD	8WD4240-5AD	8WD4250-5AD	-	-	-
	прозрачный	8WD4220-5AE	8WD4240-5AE	8WD4250-5AE	-	-	-
	синий	8WD4220-5AF	8WD4240-5AF	8WD4250-5AF	-	-	-
Акустические элементы							
Зуммер 80/85 дБ		8WD4220-0FA	8WD4240-0FA	8WD4250-0FA	8WD4420-0FA	8WD4440-0FA	8WD4450-0FA
Сирена многотональная, 105 дБ		-	-	-	8WD4420-0EA2	8WD4440-0EA2	8WD4450-0EA2
Сирена, 105 дБ, IP 40, перем. тон		-	-	-	8WD4420-0EA	-	-
Адаптер для AS-i (до 4 элем. DC 24)	черный	-	8WD4228-0BB	-	-	-	-




Элемент подключения с крышкой (обязательный элемент)

Элемент подключения с крышкой		8WD42, диаметр 50 мм	8WD44, диаметр 70 мм
Элемент подключения с крышкой		8WD4208-0AA	
Для монтажа на трубе			8WD4408-0AD
Для монтажа на угловом кронштейне и горизонтального монтажа, пружинные клеммы			8WD4408-0AE
Принадлежности для монтажа (опция)			
Основание	Пластик для монтажа трубы	8WD4308-0DB	
	Металл, для трубы >400 мм	8WD4308-0DC	
	Пластик, монтаж на горизонтальной поверхности (без трубы)	8WD4208-0DE	
	Основание с трубой 100 мм		8WD4308-0DA
Основание для монтажа трубы с регулируемым углом наклона			8WD4408-0DF
Труба	h=100 мм		8WD4208-0EF
	h=150 мм		8WD4308-0EE
	h=250 мм		8WD4308-0EA
	h=400 мм		8WD4308-0EB
	h=1000 мм		8WD4308-0ED
Элемент для бокового вывода кабеля			8WD4308-0DD
Элемент для бокового вывода кабеля с магнитным креплением			8WD4308-0DE
Угловой кронштейн для монтажа на основании			8WD4408-0CC
Угловой кронштейн для цокольного монтажа			8WD4408-0CD
Угловой кронштейн для настенного монтажа, пластик. (Монтаж без основания и трубы)		8WD4208-0CD	
Угловой кронштейн для настенного монтажа (монтаж без опоры и трубы)	Монтаж с 1 стороны		8WD4308-0CA
	Монтаж с 2 сторон		8WD4308-0CB
Адаптерный элемент для крепления центральной гайкой (монтаж без основания и трубы, с резьбой M18 и крепежной гайкой)		8WD4208-0EH	
Трубный адаптер		8WD5308-0EG	

На одну сигн. колонну может быть установлен один звуковой элемент. Крышка входит в комплект поставки и стационарно установлена.

Световые оповещатели SIRIUS 8WD5

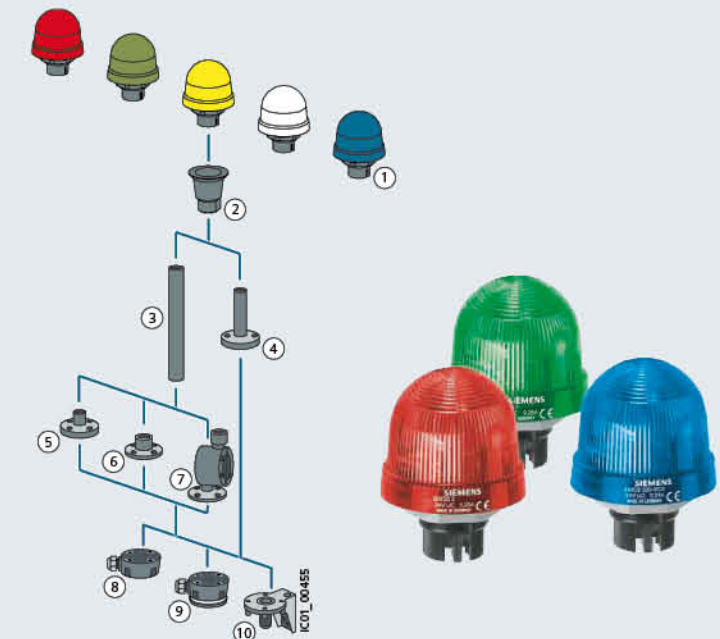

Исполнение

Характеристики:

- Корпус из термопласта, диаметр 70 мм
- Степень защиты IP65
- Номинальное напряжение AC/DC 24 В, 115 В, 230 В
- Температура окружающей среды от -20 до +50 °С, лампа накаливания до 60 °С

Благодаря специальной форме световых оповещателей достигаются оптимальные светотехнические характеристики в каждом направлении (по бокам и вверх). Элементы постоянного свечения (с лампой накаливания или светодиодом) и мерцающие элементы поставляются в пяти различных цветах.

Световые оповещатели с встроенным светодиодом отличаются существенно более долгим сроком службы по сравнению с лампой накаливания.

Они имеют степень защиты IP65 и изготовлены из материала повышенной ударопрочности.

Монтаж

Для визуальной сигнализации световые оповещатели 8WD53 могут устанавливаться в любом месте установки. Крепление осуществляется посредством винтового цоколя Pg-29 с гайкой.

Область применения

Световые оповещатели SIRIUS 8WD53 могут применяться для визуальной сигнализации в тяжелых условиях эксплуатации и на оборудовании под открытым небом.

Оптическая индикация режимов работы возможна в следующих областях применения:

- производственное оборудование;
- литейные машины;
- транспортеры;
- автоматы сборки электронных компонентов.

- 1 Световой оповещатель 8WD53
- 2 Адаптер для трубы 8WD5308-0EG
- 3 Труба 8WD4208-0EF/8WD4308-0E
- 4 Основание с трубой 8WD4308-0DA
- 5 Основание для монтажа трубы 8WD4308-0DB
- 6 Основание для монтажа трубы (> 400 мм) 8WD4308-0DC
- 7 Основание для монтажа трубы с регулируемым углом наклона 8WD4408-0DF
- 8 Основание с боковым кабельным вводом 8WD4308-0DD
- 9 Основание с боковым кабельным вводом (магнитное крепление) 8WD4308-0DE
- 10 Уголок для монтажа основания 8WD4408-0CC

Исполнение	Цвет	Артикул			Упак.*	Цен. гр.		
Оповещатели со встроенными светодиодами								
AC/DC 24 В	красный	постоянное	8WD5320-5AB	8WD5320-5BB	8WD5320-5DB	1 шт. 41J		
		мигающие	8WD5320-5AC	8WD5320-5BC	8WD5320-5DC	1 шт. 41J		
		вращающееся	8WD5320-5AD	8WD5320-5BD	8WD5320-5DD	1 шт. 41J		
		прозрачный	8WD5320-5AE	8WD5320-5BE	8WD5320-5DE	1 шт. 41J		
		синий	8WD5320-5AF	8WD5320-5BF	8WD5320-5DF	1 шт. 41J		
Мерцающие оповещатели со встроенной лампой								
	красный	AC/DC 24 В	8WD5320-0CB	8WD5340-0CB	8WD5350-0CB	1 шт. 41J		
		зеленый	8WD5320-0CC	8WD5340-0CC	8WD5350-0CC	1 шт. 41J		
		желтый	8WD5320-0CD	8WD5340-0CD	8WD5350-0CD	1 шт. 41J		
		прозрачный	8WD5320-0CE	8WD5340-0CE	8WD5350-0CE	1 шт. 41J		
		синий	8WD5320-0CF	8WD5340-0CF	8WD5350-0CF	1 шт. 41J		
Принадлежности для монтажа (опция)								
Трубный адаптер			8WD5308-0EG		1 шт. 41J			
Оповещатели с лампами накаливания/светодиодами (лампы в комплект поставки не входят), цоколь BA 15d								
	красный	AC/DC 12 ... 230 В			1 шт. 41J			
		8WD5300-1AB						
		зеленый	8WD5300-1AC					
			желтый	8WD5300-1AD				
				8WD5300-1AE				
прозрачный	8WD5300-1AF							
	синий	8WD5300-1AF						

Обзор элементов линейки SIRIUS ACT

Цвета кнопок



Актуаторы (базовые элементы)



Чёрный пластик,
22 мм Ø

Глянцевый металл,
22 мм Ø

Пластик, матовое мет. кольцо,
22 мм Ø

Матовый металл, плоские,
30 мм Ø

Кнопки



Кнопка с выступающим кольцом

Сенсорный выключатель*

Кнопка с выступающим нажимным эл-том

Кнопка с фикс-ей, контакты мгновенного действия

Кнопка с выступающим нажимным эл-том

Кнопка останова*

Грибовид. кнопка с фикс-ей, деблок вытягиванием

Аварийный останов



Грибовидная кнопка с возможностью подсветки

Грибовидная кнопка, деблок. поворотом, 30, 40, 60 мм

Грибовидная кнопка с механическим индикатором комм. положения

Двойная кнопка

Грибовидная кнопка с фиксацией, конт. мгн. действ.

Переключатели



Переключатель, 4- позиционный*

Потенциометр*

Тумблер*

Переключатель, короткая рукоятка

Переключатель, длинная рукоятка

Координатный переключатель

Переключатели с ключом



С ID-ключом*

CES, BKS, IKON

OMR

RONIS

Индикаторы



С двойным светодиодом*

Акустическая сигнализация*

Принадлежности



Защитный козырёк

Держатель маркировочных табличек

Держатель для печатных плат

Защиная крышка

Устройство блокировки

Заглушки резервных отверстий

Подложка для кнопки

Корпуса



Кнопка для нажатия ладонью*

Корпуса: 1, 2, 3, 4, 6 точек управления

* Поставка - по запросу.

Новинки

ДП «Сименс Украина»

Департамент «Цифровое производство, автоматизация промышленности, непрерывные процессы и приводы»

БЦ АSTARTA
ул. Ярославская, 58
04071, г. Киев, Украина
Тел.: +38 044 392 23 00
email: ce.ua@siemens.com
www.siemens.ua