
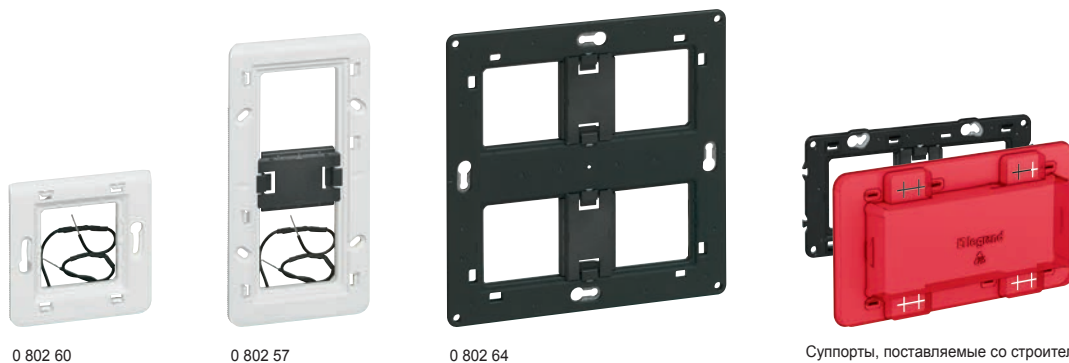


Суппорты Mosaic™

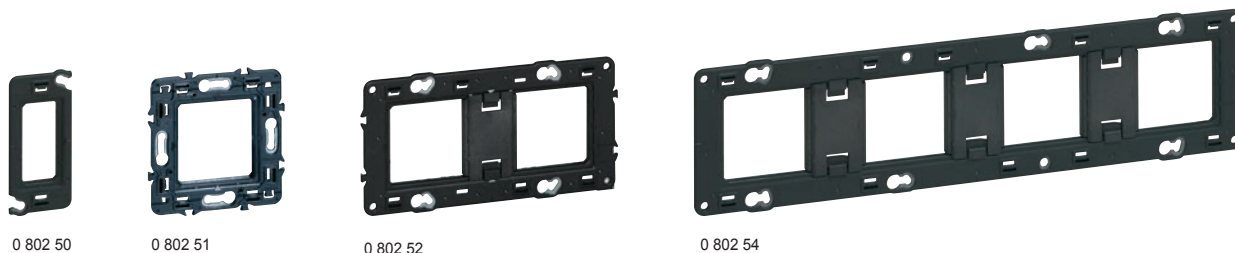

Суппорты, поставляемые со строительной защитой

Упак.	Кат. №	Суппорты
10	0 802 50	Все суппорты поставляются с винтами, защищенными от попадания штукатурки Для 1 модуля
10	0 802 51	Для 2 модулей
10	0 802 61	Для 2 модулей с захватами (длина 27 мм)
10	0 802 69	Для 2 модулей с удлиненными захватами (длина 37 мм)
5	0 802 59	Для 3 модулей
10	0 802 52	Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная или вертикальная установка
5	0 802 53	Для 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная и вертикальная установка
5	0 802 54	Для 10 или 4x2 модулей
5	0 802 64	Для 2x5 или 2x2x2 модулей
5	0 802 66	Для 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей

Упак.	Кат. №	Суппорты с подсветкой
1	0 802 60	Оснащены светодиодными рассеивателями низкого энергопотребления (0,3 кВт/час в год при постоянном использовании) для создания ореола подсветки через переднюю панель Для 2 модулей Мощность: 0,03 Вт Идеально подходит для подсветки
1	0 802 62	Для 2 модулей Мощность: 1,4 Вт Идеально подходит для индикации

Упак.	Кат. №	Суппорты с подсветкой (продолжение)
1	0 802 57	Для 5 или 2x2 модулей вертикальная установка Мощность: 0,03 Вт Предназначен для подсветки
1	0 802 58	Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка Мощность: 0,03 Вт Предназначен для подсветки

Упак.	Кат. №	Суппорты для тонких перегородок
10	0 802 90	Узкий 1 модуль. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 10
10	0 802 91	2 модуля Монтируется на 2 коробки Кат. № 0 800 10
10	0 802 92	Узкий 2x1 модулей вертикальная установка. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 11


Упак.	Кат. №	Изоляционные коробки для механизма
10	0 802 10	Предназначены для защиты механизма встроенного в стену 1 модуль для Кат. № 0 802 90/91
10	0 802 11	2 модуля для Кат. № 0 802 92

Упак.	Кат. №	Заглушки
10	0 791 04	Обеспечивают защиту от прямого контакта (степень защиты IP 20) на панели, где проводятся работы и еще не установлены рамки Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 52/58, оснащена 4 модулями
10	0 791 06	Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 53/66, оснащена 6 модулями
10	0 791 10	Заглушка для суппорта Кат. № 0 802 54, оснащена 10 модулями

Накладная монтажная коробка Mosaic™ Суппорты Mosaic™



0 802 80



0 802 85



0 802 82

Упак.	Кат. №	Коробки накладные
		На 2 модуля
		Коробки для суппорта Кат. № 0 802 51 Оснащена съёмным входом 20 x 12,5 мм
5/50	0 802 80	Глубина 30 мм
5/100	0 802 81	Глубина 40 мм
		На 3 модуля
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 59 Оснащена съёмным входом 20 x 12,5 мм
2/20	0 802 89	Глубина 40 мм
		На 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52 Оснащена съёмным входом 32 x 12,5 мм
5/20	0 802 85	Глубина 40 мм
		На 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная установка
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53 Оснащена съёмным входом 32 x 12,5 мм
5/40	0 802 86	Глубина 40 мм
		На 10 или 4x2 модулей горизонтальная установка
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 54 Оснащена съёмным входом 40 x 20 мм
2/20	0 802 84	Глубина 40 мм
		На 5 или 2x2 модулей вертикальная установка
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52 Оснащена съёмным входом 20 x 12,5 мм
5/20	0 802 82	Глубина 40 мм
		На 3x2 модулей вертикальная установка
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53 Оснащена съёмным входом 20 x 12,5 мм
5/40	0 802 83	Глубина 40 мм
		На 2x5, 2x2x2 модулей или для модуля управления освещением
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 64 Оснащена съёмным входом 40 x 20 мм
1/10	0 802 74	Глубина 50 мм
		На 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей
		Коробка для суппорта Кат. № 0 802 66 Оснащена съёмным входом 40 x 20 мм
1/10	0 802 76	Глубина 50 мм

■ Модульная конструкция стала проще благодаря универсальному суппорту



Суппорт для горизонт. или вертикал. установки
Наличие съёмной перегородки позволяет создавать полную или частичную модульную конструкцию

4 модуля
горизонт.
установка5 модулей
горизонт.
установка2 x 2 модулей
горизонт.
установка5 модулей
вертик.
установка2 x 2
модулей
вертик.
установка

■ Применение заглушек:



Применение заглушек
Кат. № 0 791 04



Применение заглушек
Кат. № 0 791 06




Применение
заглушек
Кат. № 0 791 10

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

■ Суппорт с подсветкой: техническое новшество и экономия электроэнергии



Рассеиватель со светодиодами


































Для функций индикации или подсветки
Имеется в наличии в конфигурации 2 модуля (Кат. № 0 802 60/62), в конфигурации 4, 5 или 2 x 2 модуля горизонт. установки (Кат. № 0 802 58) и в конфигурации 5 или 2 x 2 модуля верт. установки (Кат. № 0 802 57)
Очень низкое энергопотребление:
– Кат. № 0 802 62: 12 кВт.час в год
– Кат. № 0 802 57/58/60: 0,3 кВт.час в год

Коробки, суппорты и рамки Mosaic™

		УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ		РАМКИ MOSAIC					
	1 модуль		0 802 50		0 788 01 0 793 01				
	1 модуль		0 802 51 0 802 60 (с подсветкой) 0 802 62 (с индикацией) 0 802 61/69 (на захватах)		0 788 11 0 793 11			0 788 80	
	2 модуля				0 788 02 0 793 02 0 790 42				
	3 модуля		0 802 59		0 788 03 0 793 03				
	4 модуля		0 802 52		0 788 14 0 793 14 0 790 54				
	5 модулей				0 802 58 (с подсветкой)		0 788 15 0 793 15		
	2 x 2 модуля				0 788 04 0 793 04 0 790 44				
	5 модулей				0 802 57 (с подсветкой)		0 788 25 0 793 25		
	2 x 2 модуля				0 788 22 0 793 22 0 790 62				
	6 модулей		0 802 53		0 788 16 0 793 16 0 790 56				
	8 модулей				0 788 18 0 793 18 0 790 58				
	3 x 2 модуля				0 788 06 0 793 06 0 790 46				
	3 x 2 модуля				0 788 23 0 793 23				
	10 модулей		0 802 54		0 788 10 0 793 10				
	4 x 2 модуля				0 788 08 0 793 08				
	2 x 5 модулей		0 802 64		0 788 30 0 793 30				
	2 x 2 x 2 модуля				0 788 38 0 793 38				
	2 x 6 модулей		0 802 66		0 788 36 0 793 36 0 790 76				
	2 x 8 модулей				0 788 37 0 793 37 0 790 77				
	3 x 2 x 2 модуля				0 788 32 0 793 32				

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Коробки, суппорты и рамки Mosaic™

НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ			ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ВАТІВОХ											
Глуб. (мм)	Кат. №	ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК			ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН			КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ			ДЛЯ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА			
		Глуб. (мм)	Кат. №	Кат. №	Глуб. (мм)	Кат. №	Кат. №	Глуб. (мм)	Кат. №	Кат. №	Глуб. (мм)	Кат. №		
		40		0 800 40	40		0 801 40							
30 40	 0 802 80 0 802 81	40 50 60		0 800 41 0 800 51 0 800 61	30 40 50 60		0 801 31 0 801 41 0 801 51 0 801 61	40 50		0 801 01 0 801 21	58		0 818 41 0 819 40	
40	 0 802 89	40		0 800 49	40		0 801 49							
40	 0 802 85	40 50		0 800 42 0 800 52	40		0 801 42	40		0 801 02	58		0 819 42	
40	 0 802 82													40
40	 0 802 86	40 50		0 800 43 0 800 53	40		0 801 43	40		0 801 03	58		3 x 0 819 41	
40	 0 802 83													30 40 50 60
40	 0 802 84	40 50		0 800 44 0 800 54	40		0 801 44	30 40 50 60		4 x 0 801 31 4 x 0 801 41 4 x 0 801 51 4 x 0 801 61	58		4 x 0 819 41	
50	 0 802 74								50		0 801 24			
50	 0 802 76								50		0 801 26			